


# DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (QUARYL), DUSCHWANNEN, RECHTECKIGE DUSCHWANNEN, FLÄCHENBÜNDIGE DUSCHWANNEN, BARRIEREFREIE LÖSUNGEN, BARRIEREFREIE DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

## PRODUKTINFORMATION

### 1 . POSITION

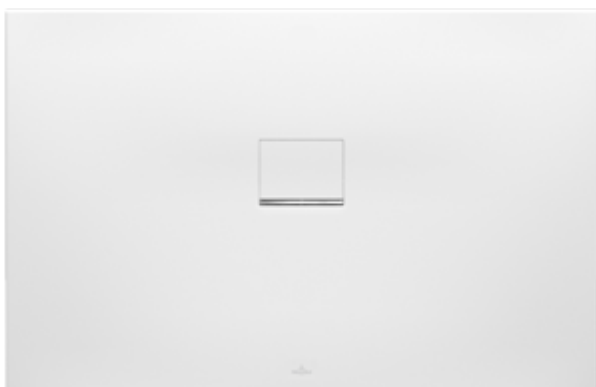

Modell	UDQ1080SQI2BV
Breite	800 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1000 mm
Gewicht	21,6 kg
Beschreibung	<p>lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar</p> <p>Technische Informationen: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet), Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden.</p> <p>Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274, Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert, <b>Die Quarryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter <a href="http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity">pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity</a> bzw. QR-Code auf dieser Seite.</b> Kann als Aufsatzvariante zentriert, in Eck-Situationen links oder rechts an die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden.</p> <p>Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste, <b>Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!</b></p> <p>Nicht im Lieferumfang: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert, Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Squaro Infinity; Duschwanne; Maße: 1000 x 800 x 40 mm; Quaryl®; lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar; Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste, **Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!**; Nicht im Lieferumfang: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert, Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser: 90 mm; Technische Informationen: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet), Ablaufleistung: 48 l/min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274, Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert, **Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter [pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) bzw. QR-Code auf dieser Seite.** Kann als Aufsatzvariante zentriert, in Eck-Situationen links oder rechts an die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden.

## FARBEN

Brown	UDQ1080SQI2BV-4S	4051202497866
Anthracite	UDQ1080SQI2BV-1S	4051202497828
Crème	UDQ1080SQI2BV-2S	4051202497835
Grey	UDQ1080SQI2BV-3S	4051202497842
Stone White	UDQ1080SQI2BV-RW	4051202851453

**SQUARO INFINITY**  
**UDQ1080SQI2BV**

Villeroy & Boch  
 • This drawing is for information only.  
 • The appearance of the product can  
 differ from this drawing.  
 • Claims about wrong information on  
 product or drawing will not be accepted.

