


DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (QUARYL), DUSCHWANNEN, RECHTECKIGE DUSCHWANNEN, FLÄCHENBÜNDIGE DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION

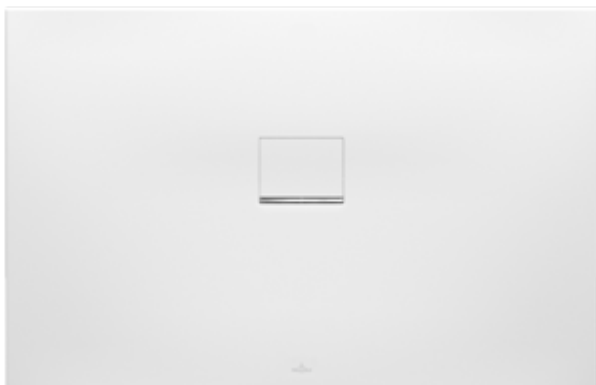

Modell	UDQ1375SQI2RV
Breite	750 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1300 mm
Gewicht	28 kg
Beschreibung	<p>Eck-Einbau rechts gegen Wand Technische Informationen: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., Kann als Aufsatzvariante in Eck-Situationen rechts gegen die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite. Diese Duschwannen werden an zwei Seiten geschnitten. Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. , Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten! Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Ausschreibungstext

Squaro Infinity; Duschwanne; Maße: 1300 x 750 x 40 mm; Quaryl®; Eck-Einbau rechts gegen Wand; Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. , **Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!**; Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/ Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser ø: 90 mm; Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., **Kann als Aufsatzvariante in Eck-Situationen rechts gegen die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite.**; Diese Duschwannen werden an zwei Seiten geschnitten.

FARBEN

Crème	UDQ1375SQI2RV-2S	4051202457853
Grey	UDQ1375SQI2RV-3S	4051202459062
Brown	UDQ1375SQI2RV-4S	4051202460273
Stone White	UDQ1375SQI2RV-RW	4051202851767
Anthracite	UDQ1375SQI2RV-1S	4051202456641

SQUARO INFINITY
UDQ1375SQI2RV


 Müllerov & Bouch
 • This drawing is for information only.
 • The appearance of the product can
 differ from this drawing.
 • Claims about wrong dimension on
 product or drawing are not to be accepted.

