


DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (QUARYL), DUSCHWANNEN, RECHTECKIGE
DUSCHWANNEN, FLÄCHENBÜNDIGE DUSCHWANNEN, BARRIEREFREIE
LÖSUNGEN, BARRIEREFREIE DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

PRODUKTINFORMATION

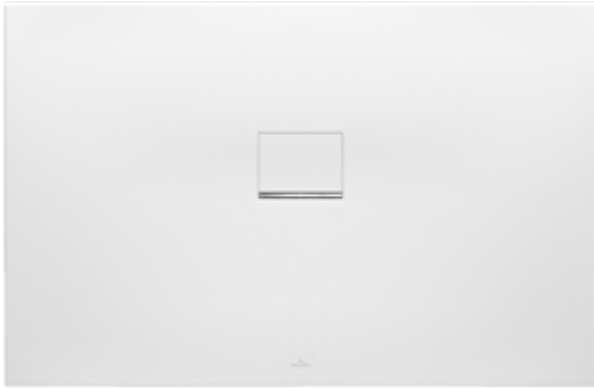

Modell	UDQ1390SQI2LV
Breite	900 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1300 mm
Gewicht	31 kg
Beschreibung	<p>Eck-Einbau links gegen Wand Technische Informationen: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet), Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274, Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert, Kann als Aufsatzvariante in Eck-Situationen links gegen die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quarry-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite. Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten. Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste, Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten! Nicht im Lieferumfang: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert, Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Squaro Infinity; Duschwanne; Maße: 1300 x 900 x 40 mm; Quaryl®; Eck-Einbau links gegen Wand; Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste, **Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!**; Nicht im Lieferumfang: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/ Fußgestell geliefert, Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser: 90 mm; Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Technische Informationen: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet), Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274, Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert, **Kann als Aufsatzvariante in Eck-Situationen links gegen die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite.**; Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten.

FARBEN

Anthracite	UDQ1390SQI2LV-1S	4051202456429
Crème	UDQ1390SQI2LV-2S	4051202457631
Grey	UDQ1390SQI2LV-3S	4051202458843
Brown	UDQ1390SQI2LV-4S	4051202460051
Stone White	UDQ1390SQI2LV-RW	4051202851811

UDQ1390SQI2LV

SQUARO INFINITY
UDQ1390SQI2L

Villeret & Biehl
1712
 • This drawing is for information only.
 • It is not a contract document.
 • It is not a technical specification.
 • It is not a drawing for production.
 • It is not a drawing for construction.

