


# DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (QUARYL), DUSCHWANNEN, RECHTECKIGE DUSCHWANNEN, FLÄCHENBÜNDIGE DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

## PRODUKTINFORMATION

### 1 . POSITION

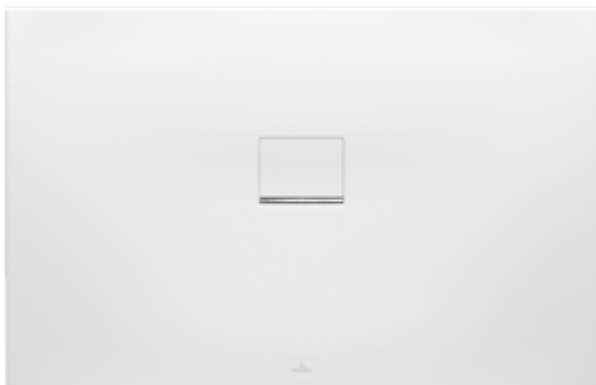

Modell	UDQ8070SQI2IV
Breite	700 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	800 mm
Gewicht	19 kg
Beschreibung	<p>Installation flächenbündig / in Nische</p> <p>Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden.</p> <p>Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., <b>Kann als Aufsatzvariante in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter <a href="http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity">pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity</a> bzw. QR-Code auf dieser Seite.</b></p> <p>Diese Duschwannen werden an drei Seiten geschnitten.</p> <p>Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste., <b>Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!</b></p> <p>Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstüztung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.</p> <p>Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

## Ausschreibungstext

Squaro Infinity; Duschwanne;  
Maße: 800 x 700 x 40 mm;  
Quaryl®; Installation  
flächenbündig / in Nische;  
Ablaufabdeckung in passender  
Mattfarbe mit verchromter Leiste.,  
**Aufpreis für das Schneiden  
bereits im Gesamtpreis  
enthalten!**; Nicht im Lieferumfang::  
Alle Duschwannen werden ohne  
Unterstützung/Fußgestell geliefert.,  
Wir empfehlen Ihnen bei  
geschnittenen Duschwannen eine  
Verbundabdichtung gemäß ETAG  
022 auf den Fußbodenaufbau  
unterhalb der Duschwanne  
aufzubringen, um eine  
Durchfeuchtung des konstruktiven  
Fußbodenaufbaus auszuschließen.;  
Durchmesser ø: 90 mm;  
Technische Informationen::  
Geschnittene Duschwanne (Seite  
unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/  
min, Die Einbauhöhe der  
Duschwanne kann bei Verwendung  
der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634  
100 um 30 mm reduziert werden.  
Achtung: Diese Ablaufgarnitur  
entspricht nicht EN 274., Alle  
Duschwannen sind Antirutsch-  
Klasse C (gemäß DIN51097)  
klassifiziert., **Kann als  
Aufsatzvariante in Nische sowie  
flächenbündig installiert werden.,  
Die Quaryl-Duschwannen können  
gemäß Montageanleitung selbst  
zugeschnitten werden;  
ausführliches Video unter  
[pro.villeroy-boch.com/  
squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) bzw. QR-Code auf  
dieser Seite.**; Diese Duschwannen  
werden an drei Seiten geschnitten.

## FARBEN

Crème	UDQ8070SQI2IV-2S	4051202457013
Grey	UDQ8070SQI2IV-3S	4051202458225
Brown	UDQ8070SQI2IV-4S	4051202459437
Anthracite	UDQ8070SQI2IV-1S	4051202453190
Stone White	UDQ8070SQI2IV-RW	4051202852481