


# DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (QUARYL), DUSCHWANNEN, QUADRATISCHE DUSCHWANNEN, FLÄCHENBÜNDIGE DUSCHWANNEN, BARRIEREFREIE LÖSUNGEN, BARRIEREFREIE DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

## PRODUKTINFORMATION

### 1 . POSITION

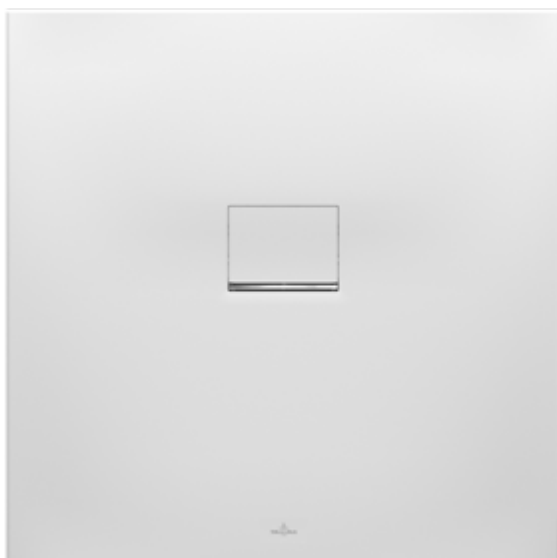

Modell	UDQ8080SQI11V
Breite	800 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	800 mm
Gewicht	17,4 kg
Beschreibung	<p>Installation flächenbündig / in Nische</p> <p>Technische Informationen: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet), Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden.</p> <p>Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274, Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert, <b>Kann als Aufsatzvariante in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter <a href="http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity">pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity</a> bzw. QR-Code auf dieser Seite.</b></p> <p>Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten. Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste, <b>Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!</b></p> <p>Nicht im Lieferumfang: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert, Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

## Ausschreibungstext

Squaro Infinity; Duschwanne; Maße: 800 x 800 x 40 mm; Quaryl®; Installation flächenbündig / in Nische; Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste, **Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!**; Nicht im Lieferumfang: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert, Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser: 90 mm; Technische Informationen: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet), Ablaufleistung: 48 l/min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274, Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert, **Kann als Aufsatzvariante in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter [pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) bzw. QR-Code auf dieser Seite.**; Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten.

## FARBEN

Anthracite	UDQ8080SQI1IV-1S	4051202455828
Crème	UDQ8080SQI1IV-2S	4051202457037
Grey	UDQ8080SQI1IV-3S	4051202458249
Brown	UDQ8080SQI1IV-4S	4051202459451
Stone White	UDQ8080SQI1IV-RW	4051202852542