

COLLARO WASCHBECKENUNTERSCHRANK ECKIG

PRODUKTINFORMATION




| | |
|------------------------------|--|
| Artikeltitel | Villeroy & Boch Collaro Waschbeckenunterschrank, mit Beleuchtung, 4 Auszüge, 1200 x 548 x 500 mm, Glossy White / Glossy White |
| Artikelnummer | C042B0DH |
| Montage / Montagetyp | Wandmontage |
| Öffnungsart | 4 Auszüge |
| Ausstattung | 2 x hohe Glasabtrennung , 4 x niedrige Glasabtrennung 2 x Accessory Box L 4 x Auszug mit Antirutsch-Boden |
| Lieferumfang | 1 x Waschbeckenunterschrank , 1 x Befestigungssatz |
| Waschbecken- Position | Waschbecken links |
| Möbel mit Hahnlochbohrung | Hahnlochbohrung werkseitig vorgebohrt |
| Tiefe in mm | 500 |
| Breite in mm | 1200 |
| Höhe in mm | 548 |
| Kollektion | Collaro |
| Geeignet für | definierte Aufsatzwaschbecken |
| Funktion | <ul style="list-style-type: none"> • mit SoftClosing • mit Beleuchtung |
| Material Front | Mitteldichte Faserplatte (MDF) |
| Oberfläche Front | Acrylfolie |
| Material Korpus | Mitteldichte Faserplatte (MDF) |
| Oberfläche Korpus | Acrylfolie |
| Material Abdeckplatte | Mitteldichte Faserplatte (MDF) |
| Anderes Material | Griff: Aluminium |
| Andere Oberflächen | Griff: Lack, matt |
| Allgemeine Informationen | <ul style="list-style-type: none"> • Durch das Nachrüsten mit dem ZigBee Home Automation Kit (C585 00 für Waschtischunterschranke mit Beleuchtung und C004 00 für Lichtspiegel) erfolgt die komplette Lichtsteuerung über Ihre Smart Home Umgebung. Die Produkte lassen sich über den Sensorschalter an und aus schalten. |

- Die Produkte können durch den ZigBee Home Automation-Standard mit allen Hubs/Gateways verbunden werden, die diesen Übertragungsstandard nutzen, z.B. Philips Hue Bridge oder geeignete Amazon Echo Modelle.


| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Form | Eckig |
| Farbbezeichnung | Glossy White |
| Farbbezeichnung der Abdeckplatte | Glossy White |
| Andere Farbbezeichnungen | Griff: White Matt |
| Mit Beleuchtung | Ja |
| Smarthome fähig | Ja |

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


C042B0DH

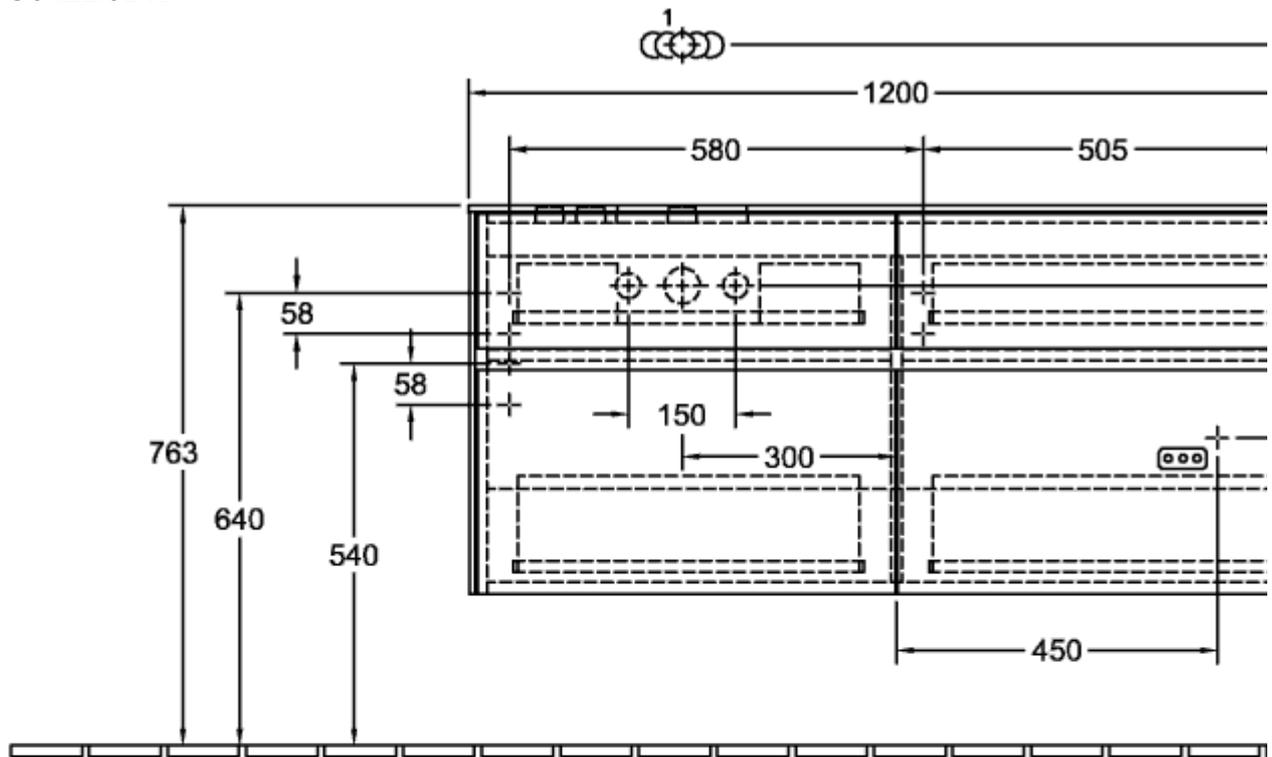


$N \perp L$
 220 - 240V

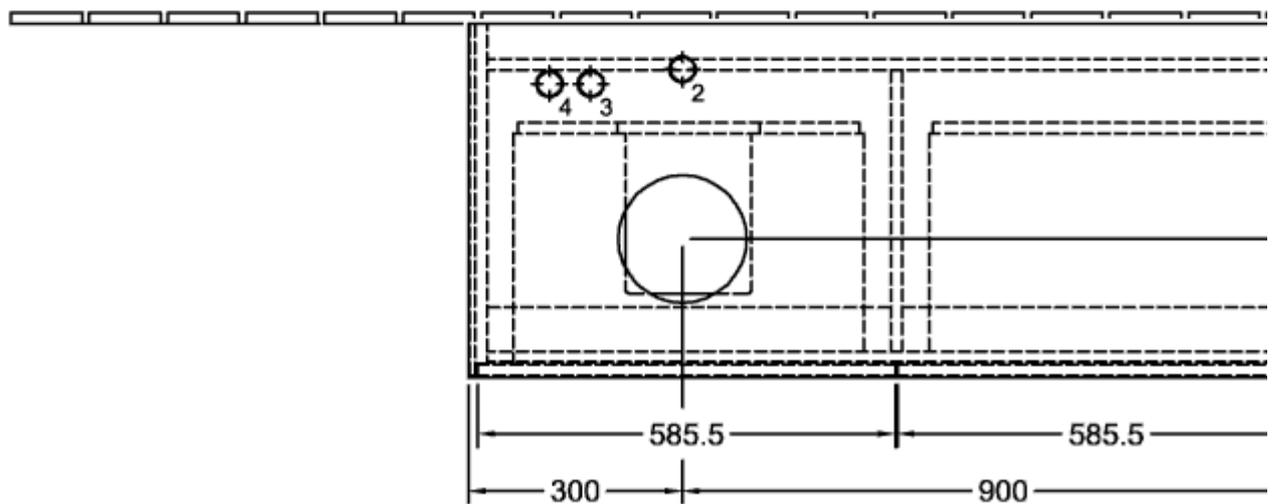

C042B0DH

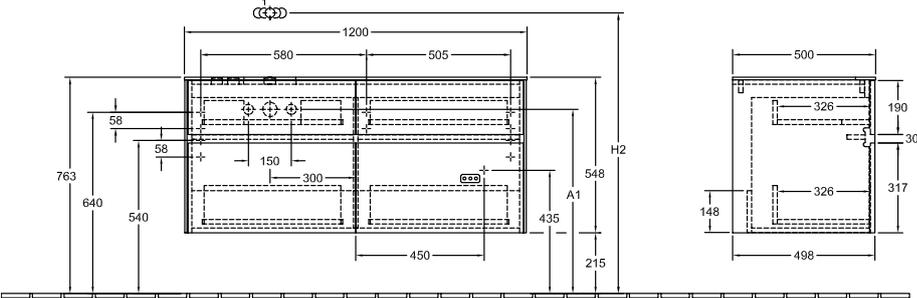

N L
 220 - 240V

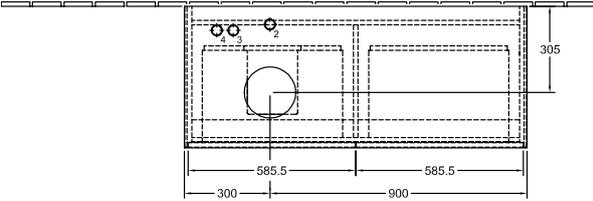

| | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | H2 | A1 |
|-----------|---|---|---|---|------|-----|
| 5A25 4548 | X | X | X | X | 1070 | 620 |
| 4179 43 | X | X | X | X | 1045 | 645 |
| 4172 58 | X | X | X | X | 1045 | 645 |
| 4178 41 | X | X | X | X | 1045 | 645 |
| 4A1940 | X | X | X | X | 1050 | 650 |
| 4A2138 | X | X | X | X | 1060 | 650 |
| 4A1956 | X | X | X | X | 1060 | 650 |
| 4A2056 | X | X | X | X | 1060 | 650 |
| 5145 0001 | X | X | X | X | 1025 | 605 |
| 4A45 0001 | X | X | X | X | 1035 | 615 |
| 5144 0001 | X | X | X | X | 1035 | 605 |
| 4A46 0001 | X | X | X | X | 1035 | 615 |
| 5151 0001 | X | X | X | X | 1025 | 605 |
| 4A47 0001 | X | X | X | X | 1035 | 615 |
| 5154 0001 | X | X | X | X | 1025 | 605 |
| 4A49 0001 | X | X | X | X | 1035 | 615 |