


# DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (ACRYL, QUARYL), DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

## PRODUKTINFORMATION

### 1 . POSITION

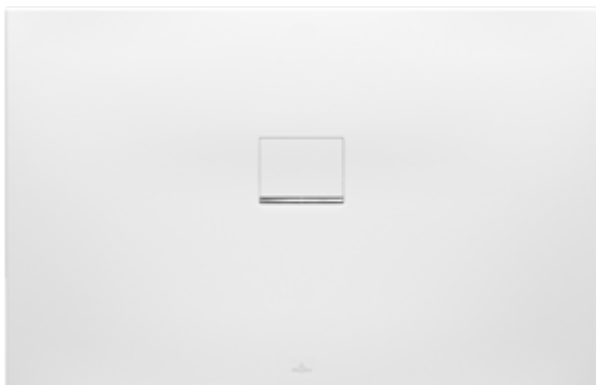

Modell	UDQ1380SQI2IV
Breite	800 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1300 mm
Gewicht	29 kg
Beschreibung	<p>nur flächenbündige Installation Technische Informationen: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., <b>Kann als Aufsatzvariante in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter <a href="http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity">pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity</a> bzw. QR-Code auf dieser Seite.</b> Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten. Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. , <b>Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!</b> Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Squaro Infinity; Duschwanne; Maße: 1300 x 800 x 40 mm; Quaryl®; nur flächenbündige Installation; Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. , **Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!**; Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/ Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen.; Durchmesser ø: 90 mm; Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., **Kann als Aufsatzvariante in Nische sowie flächenbündig installiert werden., Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter [pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) bzw. QR-Code auf dieser Seite.**; Diese Duschwannen werden an der kurzen Seite geschnitten.

## FARBEN

Anthracite	UDQ1380SQI2IV-1S	4051202456023
Crème	UDQ1380SQI2IV-2S	4051202457235
Grey	UDQ1380SQI2IV-3S	4051202458447
Brown	UDQ1380SQI2IV-4S	4051202459659
Stone White	UDQ1380SQI2IV-RW	4051202851774

**UDQ1380SQI2IV**  
**SQUARO INFINITY**  
**UDQ1380SQI2I**


 Walter & Boehr  
 • This drawing is for information only.  
 • Dimensions on the actual product can vary slightly from the dimensions on this drawing.  
 • Changes about existing dimensions on product or drawing will not be accepted.

