


DUSCHWANNE, DUSCHWANNE (QUARYL), DUSCHWANNEN, RECHTECKIGE DUSCHWANNEN, FLÄCHENBÜNDIGE DUSCHWANNEN SQUARO INFINITY

PRODUKTINFORMATION

1 . POSITION

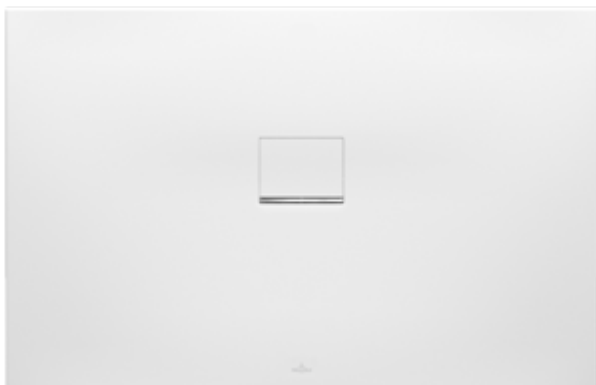

Modell	UDQ1270SQI2BV
Breite	700 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1200 mm
Gewicht	26 kg
Beschreibung	<p>lange Seite geschnitten an der Wand, universal einbaubar</p> <p>Technische Informationen:: Geschnittene Duschwanne (Seite unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/ min, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden. Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., Die Quarry-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden ausführliches Video unter pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity bzw. QR-Code auf dieser Seite., Kann als Aufsatzvariante zentriert, in Eck-Situationen links oder rechts an die Wand, in Nische sowie flächenbündig installiert werden. Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste., Aufpreis für das Schneiden bereits im Gesamtpreis enthalten!</p> <p>Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstüztung/Fußgestell geliefert., Wir empfehlen Ihnen bei geschnittenen Duschwannen eine Verbundabdichtung gemäß ETAG 022 auf den Fußbodenaufbau unterhalb der Duschwanne aufzubringen, um eine Durchfeuchtung des konstruktiven Fußbodenaufbaus auszuschließen. Durchmesser ø: 90 mm</p>
Material	Quaryl®

Ausschreibungstext

Squaro Infinity; Duschwanne;
Maße: 1200 x 700 x 40 mm;
Quaryl®; lange Seite geschnitten
an der Wand, universal einbaubar;
Ablaufabdeckung in passender
Mattfarbe mit verchromter Leiste.,
**Aufpreis für das Schneiden
bereits im Gesamtpreis
enthalten!**; Nicht im Lieferumfang::
Alle Duschwannen werden ohne
Unterstützung/Fußgestell geliefert.,
Wir empfehlen Ihnen bei
geschnittenen Duschwannen eine
Verbundabdichtung gemäß ETAG
022 auf den Fußbodenaufbau
unterhalb der Duschwanne
aufzubringen, um eine
Durchfeuchtung des konstruktiven
Fußbodenaufbaus auszuschließen.;
Durchmesser ø: 90 mm;
Technische Informationen::
Geschnittene Duschwanne (Seite
unverarbeitet)., Ablaufleistung: 48 l/
min, Die Einbauhöhe der
Duschwanne kann bei Verwendung
der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634
100 um 30 mm reduziert werden.
Achtung: Diese Ablaufgarnitur
entspricht nicht EN 274., Alle
Duschwannen sind Antirutsch-
Klasse C (gemäß DIN51097)
klassifiziert., **Die Quaryl-
Duschwannen können gemäß
Montageanleitung selbst
zugeschnitten werden
ausführliches Video unter
[pro.villeroy-boch.com/
squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) bzw. QR-Code auf
dieser Seite., Kann als
Aufsatzvariante zentriert, in Eck-
Situationen links oder rechts an
die Wand, in Nische sowie
flächenbündig installiert werden.**

FARBEN

Crème	UDQ1270SQI2BV-2S	4051202457174
Grey	UDQ1270SQI2BV-3S	4051202458386
Stone White	UDQ1270SQI2BV-RW	4051202851613
Anthracite	UDQ1270SQI2BV-1S	4051202455965
Brown	UDQ1270SQI2BV-4S	4051202459598

UDQ1270SQI2BV
SQUARO INFINITY
UDQ1270SQI2B

Villeroy & Boch
 • This drawing is for information only.
 • Dimensions on the actual product can differ from this drawing.
 • The manufacturer reserves the right to change the product or drawing will not be accepted.

